



*Indústrias Rossi Eletromecânica ADE Conjunto 5 lotes 29-30 Águas Claras DF Brasil  
tel: + 55 61 3399 8787 [www.rossiportoes.com.br](http://www.rossiportoes.com.br)*

## Automação deslizante







# AUTOMAÇÃO DESLIZANTE

## O DZ MAIS VENDIDO DO BRASIL

- Coroa interna em liga metálica resistente
- Carenagem com proteção ultra violeta
- Placa eletrônica de alta tecnologia
- Classe 2: Base do acionador com material isolante para a segurança do usuário



### DZ NANO

**MENOR E MAIS VELOZ:** motor e redutor em um Design com maior segurança. A linha Residencial com seu sistema de redução arrojada, corpo do redutor resistente e isolante, torna o produto confiável e com um ótimo desempenho. Suporta portão com peso de até 400Kg.



### DZ3 / DZ3 TURBO

A linha Residencial com seu sistema de redução arrojada, corpo do redutor resistente e isolante, torna o produto confiável e com um ótimo desempenho. Suporta portão com peso de até 400Kg.



### DZ4 / DZ4 TURBO

**Design e velocidade com mais segurança.** A linha semi-industrial trabalhando com suas engrenagens em liga metálica, produzindo uma durabilidade e eficiência no funcionamento, tornando o produto confiável e com um ótimo desempenho. Suporta portão com peso de até 800Kg.

[www.rossiporoes.com.br](http://www.rossiporoes.com.br)



## ACESSÓRIOS



**TX HCS**  
Sistema de transmissão HCS, (anti-clonagem),  
Frequência de transmissão 433, 300, 292 Mhz  
Dois canais independentes  
Novas cores




**SIA 30 FS**  
Distância máxima 30 metros  
Alimentação 10 a 24V - AC/DC  
Compatível com todas as placas



**SINALERA GUARDA**  
LED e BUZZER  
Não necessita de placas acessórias  
Cores de alerta AMARELO / VERMELHO  
Carenagem com proteção UV  
6 programações



**CREMALHEIRA**  
Cremalheiras Rossi somente com o logotipo

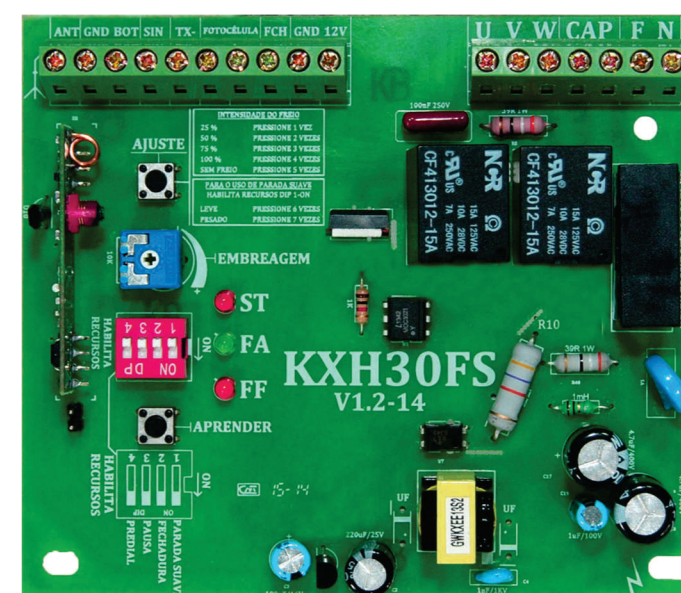

## Central Eletrônica KXH30 FS

- CONFIÁVEL**
- Fechamento automático (PAUSA) regulável
  - Parada suave programável
  - Freio eletrônico regulável
  - Gravação simplificada de controle master

- INOVATIVA**
- Fonte automática 90V ~ 240V Ac
  - Fim de curso sensor hall

- SEGURA**
- Frequência de recepção 433 Mhz
  - Sistema de recepção HCS, anti-clonagem, máxima segurança
  - Embreagem eletrônica regulável anti-esmagamento
  - Função FAIL SAFE: máxima segurança para o usuário

CARACTERÍSTICAS	DZ NANO	DZ 3 SK	DZ 3 SK TURBO	DZ 4 SK	DZ 4 SK TURBO
Peso Máx. do Portão (kg)	400	400	400	800	800
Velocidade do Portão a (60Hz / m/min)	17	12	17	12	17
Alimentação (V)	110 / 220	110 / 220	110 / 220	110 / 220	110 / 220
Potência máxima (W)	420	420	420	500	500
Potencia do motor (HP)	1/4	1/4	1/4	1/3	1/3
Cremalheira modulo	4	4	4	4	4
Proteção Térmica (° C)	150	150	150	150	150
Frequência (Hz)	60	60	60	60	60
Consumo (Amp)T	3/1,5	3/1,5	3/1,5	4.6/2,3	4.6/2,3